

HHVM 运行环境 (Centos 7.0 64 位 HHVM Nginx)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2017 年 5 月 18 日	康展云计算	V1.0
2018 年 11 月 22 日	康展云计算	V1.1

常见问题说明:	2
1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限.....	2
2、账号密码安全提醒.....	3
3、软件安装路径.....	6
4、绑定域名.....	6
5、常用命令.....	7

常见问题说明：


操作系统为 CentOS 7.0 64 位，感谢您支持康展云计算。

1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限

远程登录服务器,如下：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

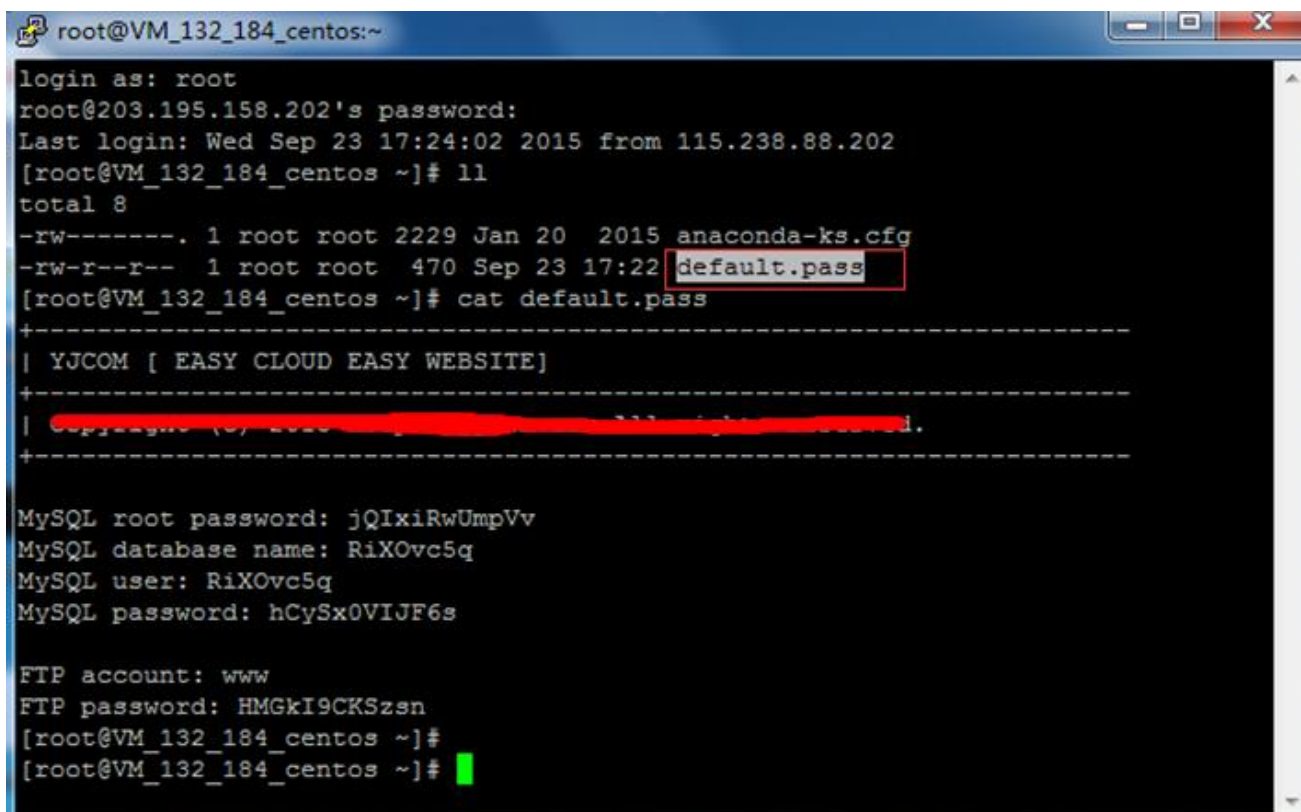

```
root@VM_132_184_centos:~
login as: root
root@203.195.158.202's password:
Last login: Wed Sep 23 17:24:02 2015 from 115.238.88.202
[root@VM_132_184_centos ~]# ll
total 8
-rw-----. 1 root root 2229 Jan 20 2015 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r-- 1 root root 470 Sep 23 17:22 default.pass
[root@VM_132_184_centos ~]# cat default.pass
-----
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
-----
| .....
-----

MySQL root password: jQIxiRwUmpVv
MySQL database name: RiXOvc5q
MySQL user: RiXOvc5q
MySQL password: hCySx0VIJF6s

FTP account: www
FTP password: HMGkI9CKSzsnn
[root@VM_132_184_centos ~]#
[root@VM_132_184_centos ~]#
```

输入 cat default.pass

里面有随机生成的数据库 root 权限，自动创建的数据库权限，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin/>

默认站点的访问地址为：<http://您的云主机公网 ip/>

您通过 FTP 工具登录，上传您的程序即可。

2、账号密码安全提醒

FTP 权限，数据库权限是随机生成的，存放在 default.pass 文件里；建议您修改一个您自己设置的复杂些的密码。

(1) ftp 密码修改：服务器命令行输入 passwd www 后回车（www 为 ftp 用户名）

输入新的 ftp 密码后回车（密码不显示）

```
[root@VM_166_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password: █
```

需再次输入密码确认后回车（密码不显示）

```
[root@VM_166_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password:
Retype new password: █
```

密码修改成功：

```
[root@VM_166_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

(2) 关闭 ftp 方法：

在服务器命令行里输入：systemctl stop vsftpd.service


```
[root@VM_166_6_centos ~]# systemctl stop vsftpd.service
[root@VM_166_6_centos ~]# █
```

(3) mysql 修改 root 密码方法：

登录数据库管理工具 phpmyadmin，地址为：<http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin/>



点击修改密码

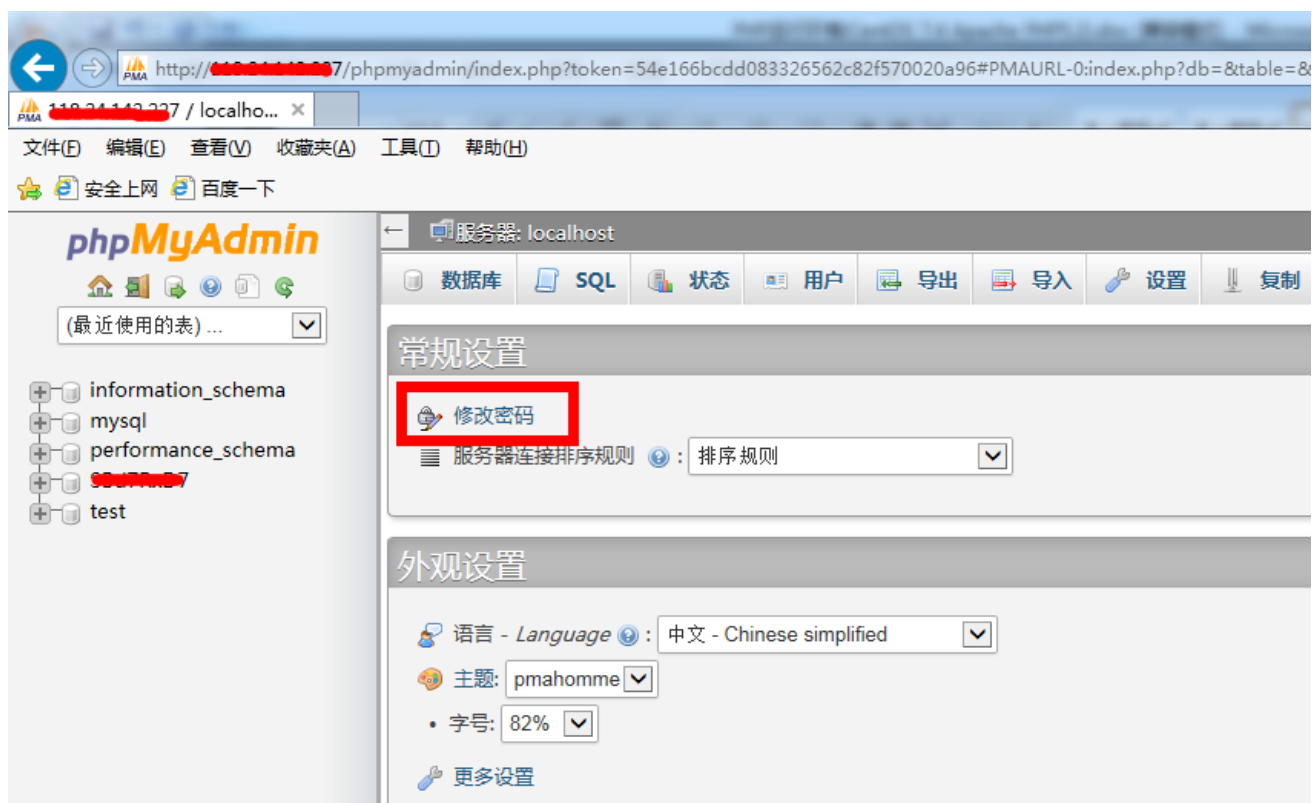

2次输入新密码后，点击执行，新密码生效



(4) 关闭 mysql 方法

服务器命令行直接输入命令 `systemctl stop mysqld.service` 将关闭 mysql 数据库

```
[root@V[REDACTED]_centos ~]# systemctl stop mysqld.service  
[root@V[REDACTED]_centos ~]#
```

3、软件安装路径


软件名称	路径地址
默认站点 www 的路径	/yjdata/www/www
Nginx1.8	/usr/local/nginx
hhvm3.6.6	/usr/local
mysql5.6	/var/lib/mysql
Vsftpd3.0.2	/etc/vsftpd

4、绑定域名

由于 IP 可以访问，您的域名解析到您的 IP 后就可以访问。

如果您要在服务里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 `vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf`

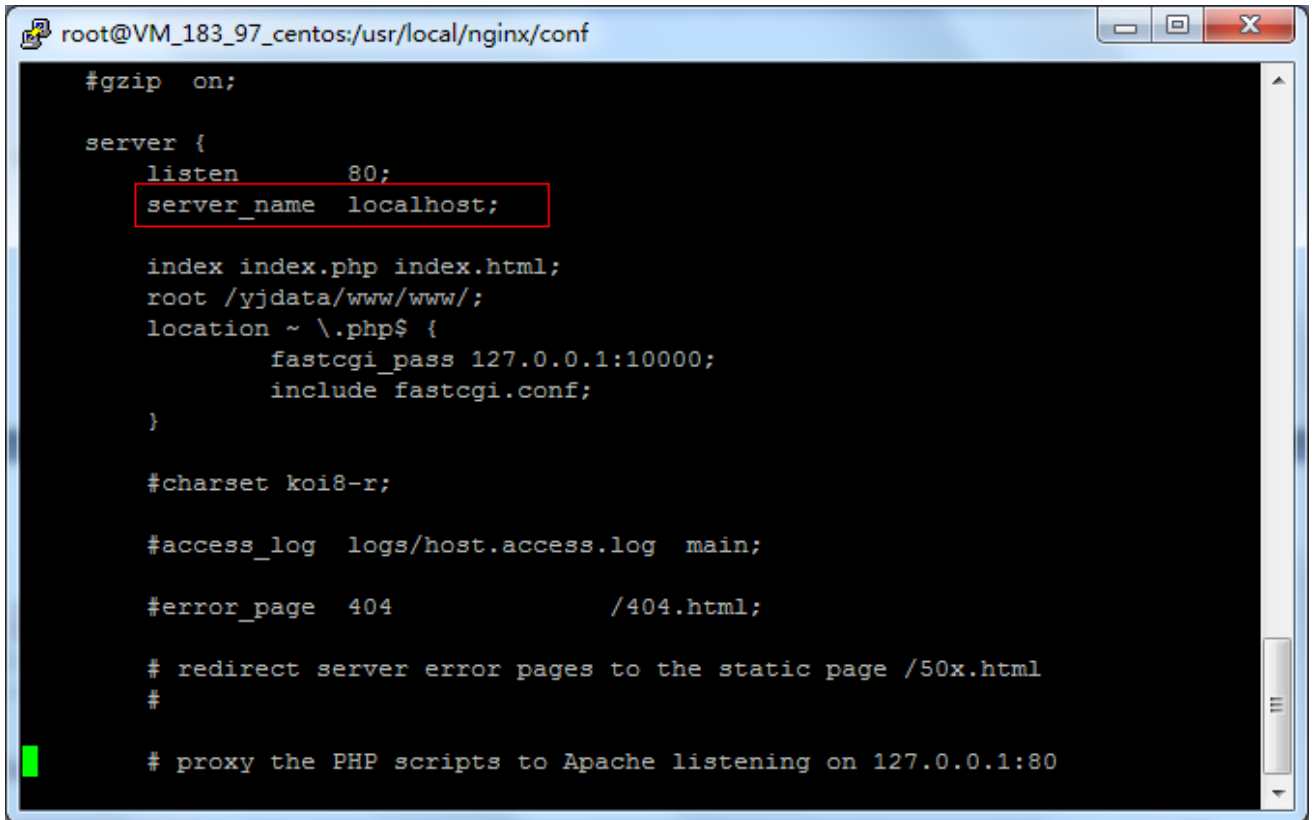

```
root@VM_183_97_centos:/usr/local/nginx/conf
#gzip on;

server {
    listen 80;
    server_name localhost;

    index index.php index.html;
    root /yjdata/www/www/;
    location ~ /\.php$ {
        fastcgi_pass 127.0.0.1:10000;
        include fastcgi.conf;
    }

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    #error_page 404 /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #

    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
```

找到 server_name 一栏，在 server_name 后面加上您的域名

例如：server_name localhost yourdomain.com;

5、常用命令


服务启动，停止，重启操作

mysql: systemctl (start|stop|restart) mysqld.service

vsftpd: systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service

nginx: systemctl (start|stop|restart) nginx.service

hhvm: /usr/local/bin/hhvm (start|stop|restart)

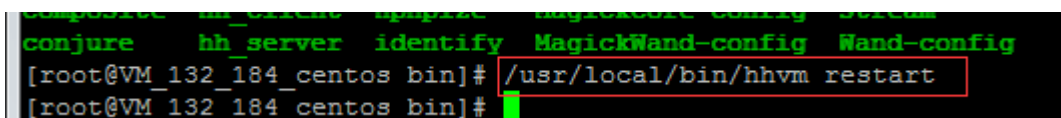

```
conjure hh_server identify MagickWand-config Wand-config
[root@VM_132_184_centos bin]# /usr/local/bin/hhvm restart
[root@VM_132_184_centos bin]#
```