

MySQL5.5 (Centos7.4 64 位)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2018 年 4 月 11 日	康展云计算	V1.0
2018 年 11 月 27 日	康展云计算	V1.1

常见问题说明:	2
1、获取 mysql 权限	2
2、账号密码安全提醒	4
3、 mysql 安装路径	5
3、 mysql 允许远程连接方法	5
4、常用命令	7


常见问题说明：



操作系统为 centos 7.4 64 位，感谢您支持康展云计算。

1、获取 mysql 权限

在您的服务器里保存着一份随机生成的 mysql 权限，可通过 putty 远程登录服务器查看。

(putty 是登录 linux 操作系统的远程管理工具，可以百度搜 putty，下载到本地电脑后直接双击运行 putty.exe 即可)，如下：

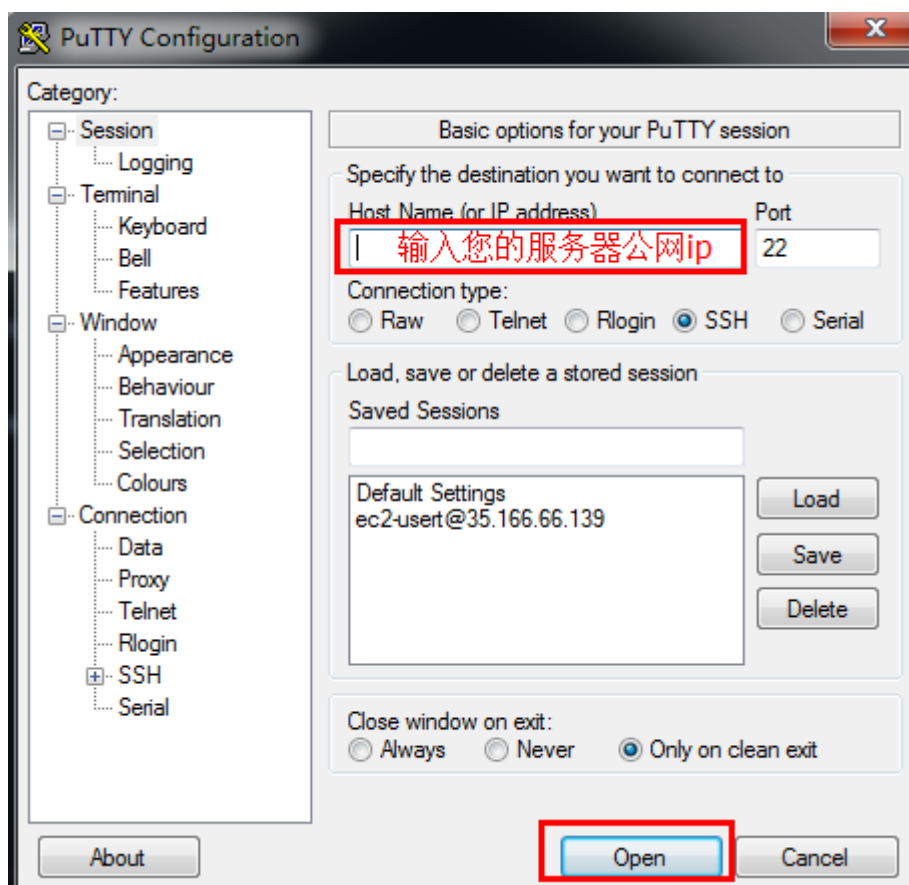

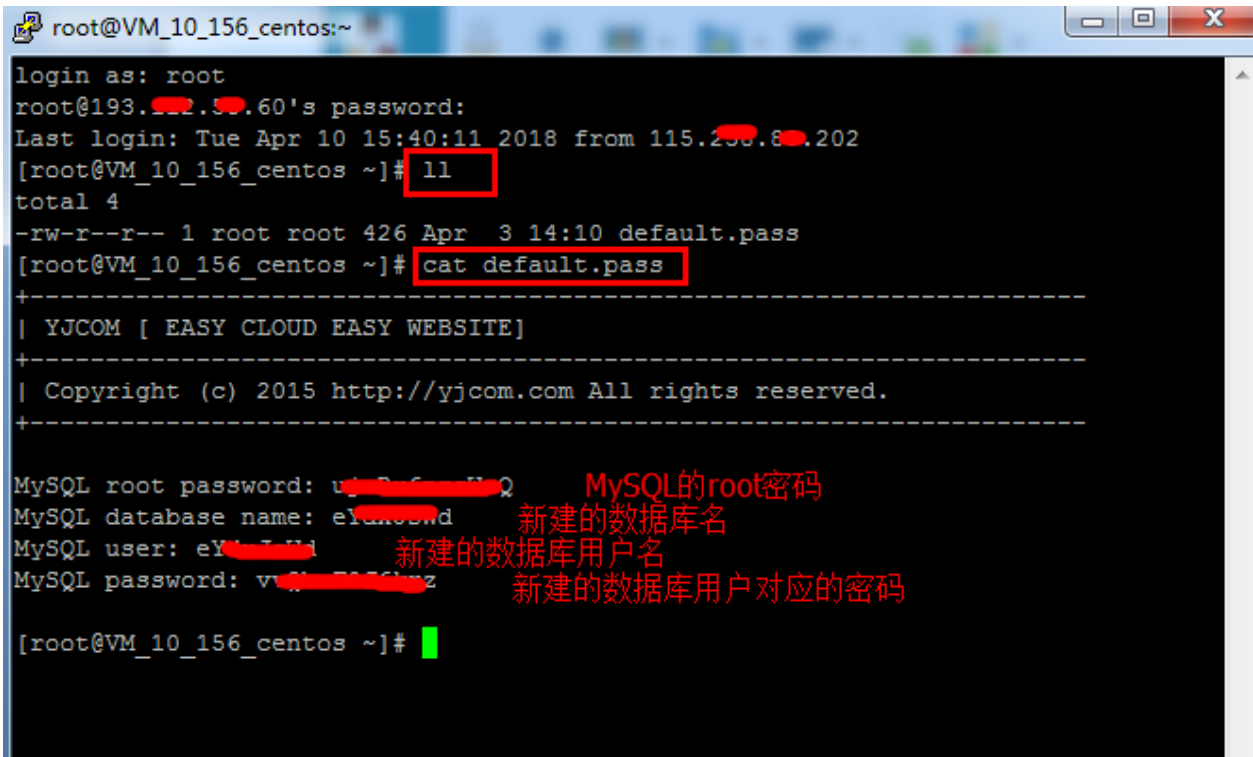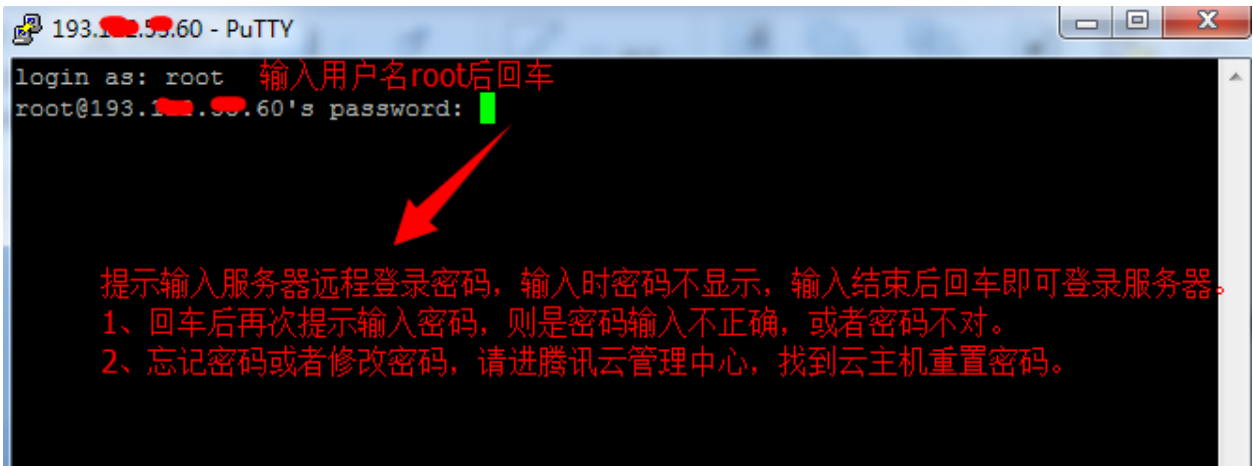

如上，用 root 账号登陆服务器后：

- 1、输入命令英文 ll 回车后可以看到 default.pass 这个 mysql 权限文件。
- 2、输入命令 cat default.pass 即可查看到您的 mysql 数据库的权限信息。

2、账号密码安全提醒

(1) mysql 修改 root 密码方法：

服务器命令行输入 `mysql -uroot -p` 回车，输入 root 用户对应的密码（密码不显示）

```
[root@VM_16_6_centos ~]# mysql -uroot -p
Enter password: █
```

进入 mysql 管理命令行

```
[root@VM_16_6_centos ~]# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.6.26 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

命令行输入 `use mysql;` 回车选择 mysql 数据库

```
mysql> use mysql;
Database changed
```

命令行输入 `update user set password=password('123woheGE') where user='root';` 回车

（其中 123woheGE 修改为你自己需要重新设置的 root 密码）

```
mysql> update user set password=password('123woheGE') where user='root';
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4  Changed: 4  Warnings: 0

mysql> █
```

命令行输入 `flush privileges;` 回车刷新权限表，至此新密码设置生效。

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

(2) 关闭 mysql 方法

服务器命令行直接输入命令 `systemctl stop mysqld.service` 将关闭 mysql 数据库

注：请将 password 替换为 mysql 的 root 用户的密码。

```
[root@VM_10_156_centos ~]# mysql -uroot -p 用命令登录mysql
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.5.56 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use mysql; 选中mysql数据库
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '!' ; root用户添加远程权限
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> flush privileges; 刷新权限表使修改生效
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

2、使特定用户从特定主机远程连接：

例如：mysql 特定用户名：username

```
mysql> use mysql;
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'ip' IDENTIFIED BY 'password';
```

```
mysql> flush privileges;
```

注：请将 username 替换为 mysql 的数据库用户名，ip 替换为特定主机的 ip，password 替换为 mysql 的 username 用户的密码。

推荐使用第二种方法，特定数据库对特定用户和特定主机授权远程连接权限，此方式更加安全。

添加入站规则 ×

类型	来源	协议端口	策略	备注	
自定义	all	tcp:3306	允许		删除
+ 新增一行					

完成 取消

注：请找到对应 mysql 云主机，进安全组，添加入站规则，确保安全组开放 mysql 默认远程端口 3306。

4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

```
mysql:      systemctl (start|stop|restart) mysqld.service
```