

PHP5.6 运行环境 (Centos 7.3 64 位|nginx)

文档更改记录

日期	修改人	版本
2017 年 9 月 23 日	康展云计算	V1.0
2018 年 11 月 22 日	康展云计算	V1.1

常见问题说明:	2
1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限.....	2
2、账号密码安全提醒.....	5
3、软件安装路径.....	8
4、绑定域名.....	8
5、常用命令.....	9

常见问题说明：

操作系统为 centos 7.3 64 位，感谢您支持康展云计算。

1、获取 FTP 及 mysql 数据库权限

当您使用这个镜像后，用您的外网 IP 输入到浏览器地址栏就可以看到**获取权限**的按钮，点击后，权限会下载到您本地电脑上，请保存好。如下：

恭喜您，PHP5.6运行环境 (Centos 7.3 64位|nginx)安装成功!


获取权限

php + MySQL + NGINX



帮助说明文档

点击“获取权限”即可下载 readme.doc 到本地。打开如图：




```
MySQL database name: wwwdb↵
MySQL user: root↵
MySQL password: aw[REDACTED]↵
FTP account: www↵
FTP password: PuS[REDACTED]↵
```

通过获取到的 FTP , mysql 数据库权限 , 您就可以上传您的程序并安装了。

如果您再次刷新页面 , 获取权限的页面将自动删除。

如果您忘记记录了 FTP , mysql 数据库权限 , 在您的服务器里还保存着一份,通过 putty 远程登录 , 如下 :

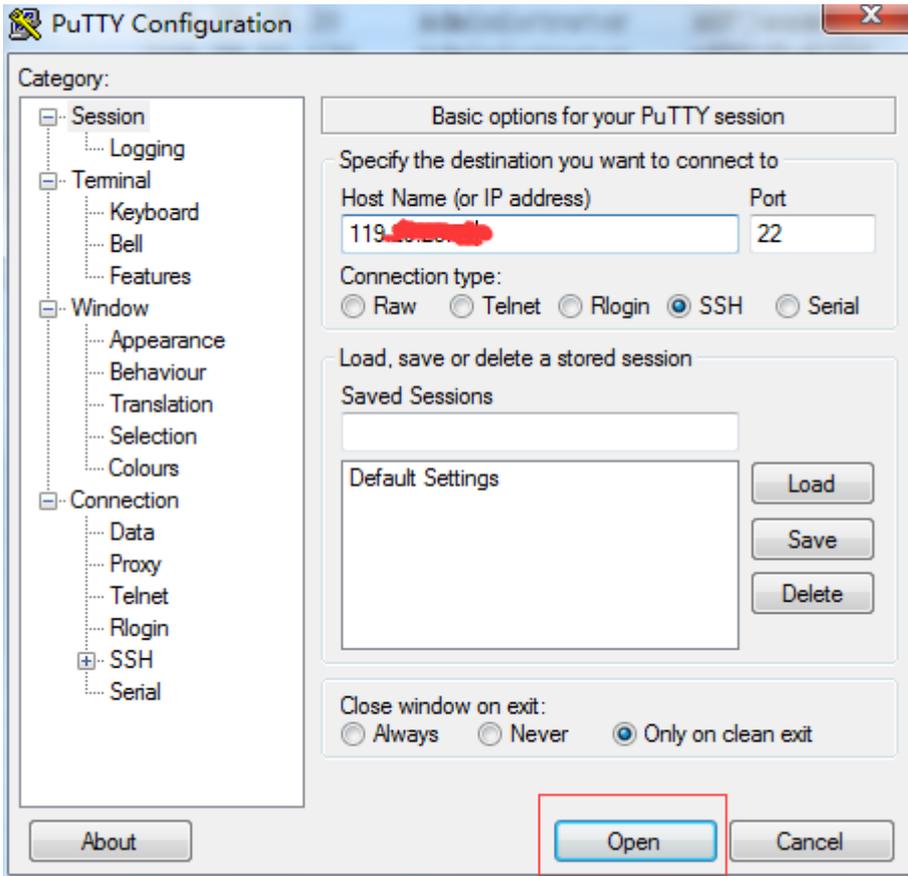

```
[root@VM_186_252_centos ~]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 118 Sep 13 13:38 default.pass
[root@VM_186_252_centos ~]# cat default.pass

MySQL database name: wwddb
MySQL user: root
MySQL password: aw02[REDACTED]102w
FTP account: www
FTP password: PuSb[REDACTED]5JT
[root@VM_186_252_centos ~]#
[root@VM_186_252_centos ~]#
[root@VM_186_252_centos ~]#
```

如上，用 root 账号登陆服务器后，输入命令 `cat /root/default.pass` 即可查看到您的 FTP、数据库的权限信息。

数据库管理地址：<http://您的云主机公网 IP/phpmyadmin/>

2、账号密码安全提醒

FTP 权限，数据库权限是随机生成的，存放在 default.pass 文件里；建议您修改一个您自己设置的复杂些的密码。

(1) ftp 密码修改：服务器命令行输入 passwd www 后回车（www 为 ftp 用户名）

输入新的 ftp 密码后回车（密码不显示）

```
[root@VM_16_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password: █
```

需再次输入密码确认后回车（密码不显示）

```
[root@VM_16_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password:
Retype new password: █
```

密码修改成功：

```
[root@VM_16_6_centos ~]# passwd www
Changing password for user www.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```


(2) 关闭 ftp 方法：

在服务器命令行里输入：systemctl stop vsftpd.service


```
[root@VM_16_6_centos ~]# systemctl stop vsftpd.service
[root@VM_16_6_centos ~]# █
```

(3) mysql 修改 root 密码方法：

登录数据库管理工具 phpmyadmin，地址为：<http://您的云主机公网 ip/phpmyadmin/>

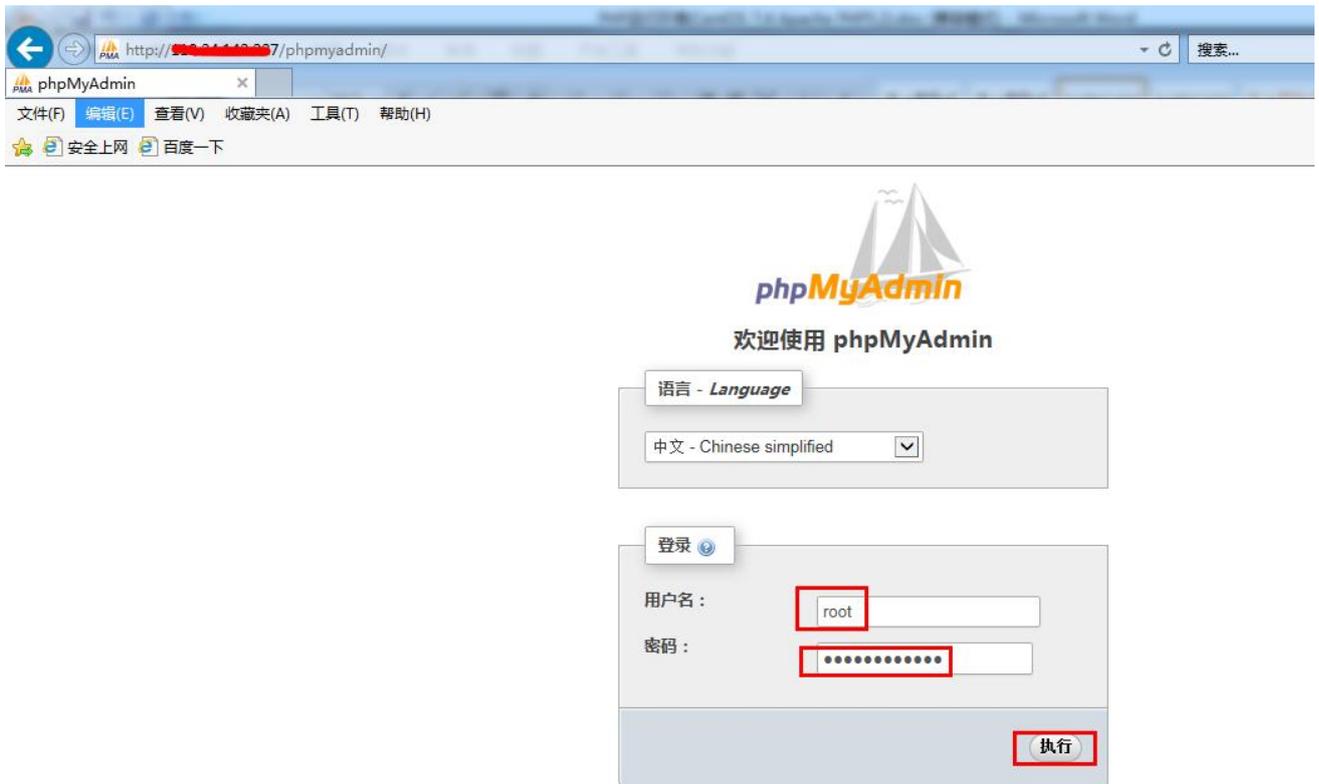

点击修改密码

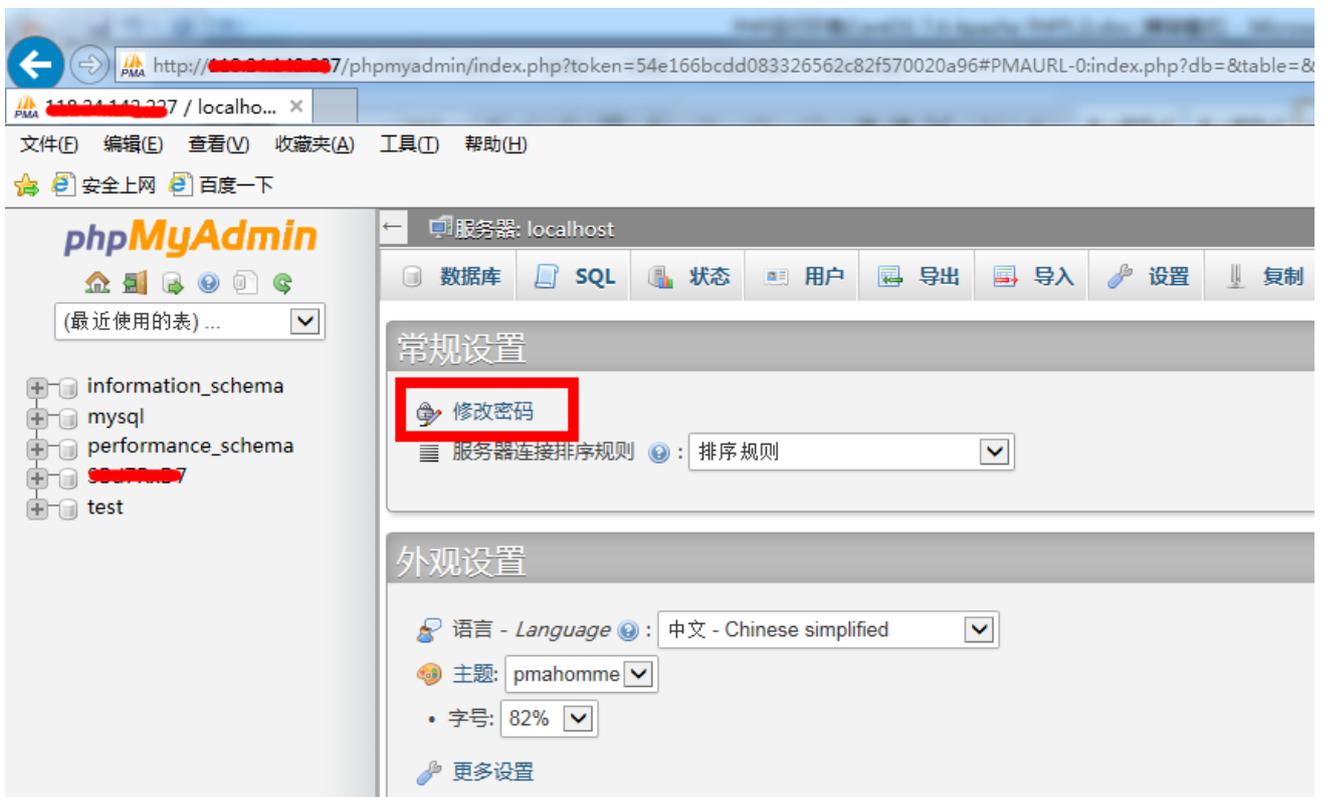

2 次输入新密码后，点击执行，新密码生效



(4) 关闭 mysql 方法

服务器命令行直接输入命令 `systemctl stop mysqld.service` 将关闭 mysql 数据库

```
[root@V[REDACTED]_centos ~]# systemctl stop mysqld.service
[root@V[REDACTED]_centos ~]#
```

3、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点根目录	/yjdata/www/www
nginx1.12	/usr/local/nginx
php5.6	/usr/local/php
mysql5.6	/usr/local/mysql
vsftpd3.0.2	/etc/vsftpd

4、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 `vi /usr/local/nginx/conf/nginx.conf` 找到 `server_name localhost;`

在 `localhost` 后添加域名

例如：`server_name localhost yourdomain.com;`

```
#keepalive_timeout 0;
keepalive_timeout 65;

#gzip on;

server {
    listen      80;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;

    #access_log logs/host.access.log main;

    location / {
        root    /yjdata/www;
        index  index.html index.htm index.php;
    }

    #error_page 404              /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
```

在 localhost 后面加 www.yourdomain.com 即可（www.yourdomain.com 用您自己的域名代替）

5、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql: systemctl (start|stop|restart) mysqld.service

vsftpd: systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service

httpd: systemctl (start|stop|restart) httpd.service